


TAPAS CLASE D400 – OP 600 mm		17/08/2021
		KORUPAM

KORUPAM

Especificación técnica

Tapa circular con bisagra en conformidad con la norma EN124-2:2015, clase D400, conformada por tapa y marco en hierro dúctil como EN1563 y capa de pintura bituminosa. Paso libre de 600 mm. Bisagra con bloqueo de seguridad a 90° y apertura de 100°. Bloqueo de la tapa automático sostenido por cierre elástico y junta de soporte anti sonido en polietileno. Caja de maniobra frontal para apertura con pico.

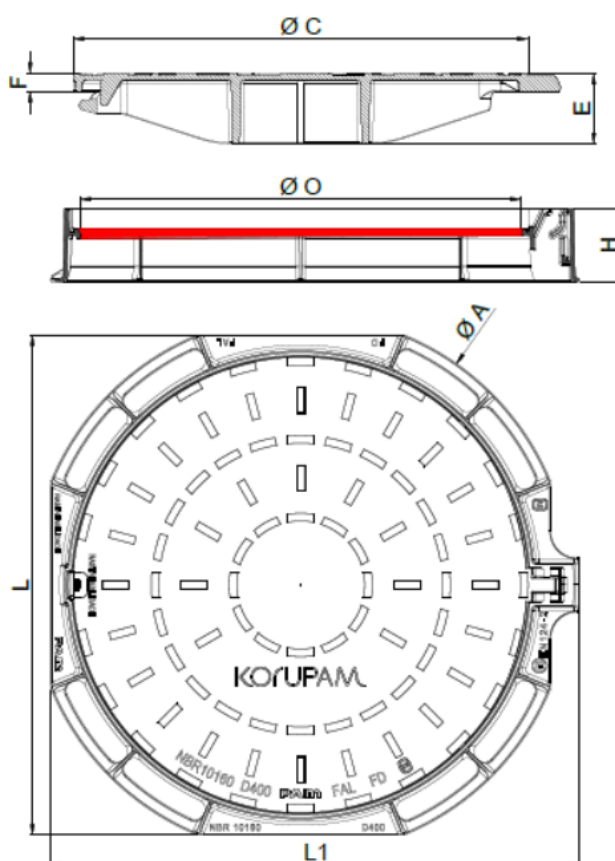

A	L1	L	C	O	H	E	F	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
742	725	685	624	605	100	97	25	36.0	24.0	7

TAPAS CLASE D400 – OP 600 mm		17/08/2021
		KORUPAM

Materiales y revestimientos

- Marco y tapa en hierro dúctil según la norma EN124-2:2015 y revestidos con pintura bituminosa
- Junta en polietileno

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN124-**2**, calzadas de calles o carreteras (incluyendo calles peatonales), aceras y zonas de parking. Circulación de todo tipo de vehículos.
- Visitas frecuentes a la red.

Características principales:

- Certificado por Bureau Veritas Certification.
- Tapa con bisagra.
- Personalización (a petición).
- Apertura de 100° y bloqueo de seguridad a la 90° para prevención de accidentes en la operación por el cierre involuntario de la tapa.
- Sistema de bloqueo automático por cierre elástico en la tapa (solidario, en una sola pieza) evitando apertura involuntaria de la tapa.
- Sistema antirrobo mediante chaveta que impide la separación de la tapa después de instalado (opcional).
- Sistema anti apertura con cierre y llave que impide la apertura de la tapa por personas no autorizadas (opcionales).
- Agujero de aireación (opcional).
- Posibilidad de epoxi (bajo petición).